

ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ

КОЛОРИТНОСТЬ ЦВЕТОВ

серебряный*	бежевый*	коричневый*	слоновая кость*	черный*	светло серый	антрацитово-серый
белый*	темное дерево*	красный*	зеленый-ель*	махагон	ультра белый	винчестер
серый*	светлое дерево*	зеленый*	темно-голубой*	вишня	золотой дуб	венге
серый алюминий	темно-коричневый*	кремово-белый*	голубой*	орех	золотой дуб	некрашенный**
	жемчужно-белый, мат*	жемчужно-светло-серый, мат*	жемчужно-серый, мат*	жемчужно-серый антрацит, мат*	жемчужно-темно-серый, мат*	

Цвета не отражают верно действительных цветов. Доступность цветов зависит от цвета профиля.
 *Специальный цвет - под заказ. **Под заказ возможна покраска в любой цвет RAL.



ПРИВОДЫ И АКСЕССУАРЫ



Вальное управление



Фотоэлементы



Ручки (корбы)



Переключатель кнопочный и кнопка-ключ



Накидной привод



Цепи




Центральное радиоуправление с пультами



Сенсорная планка



Интеллектуальная система управления

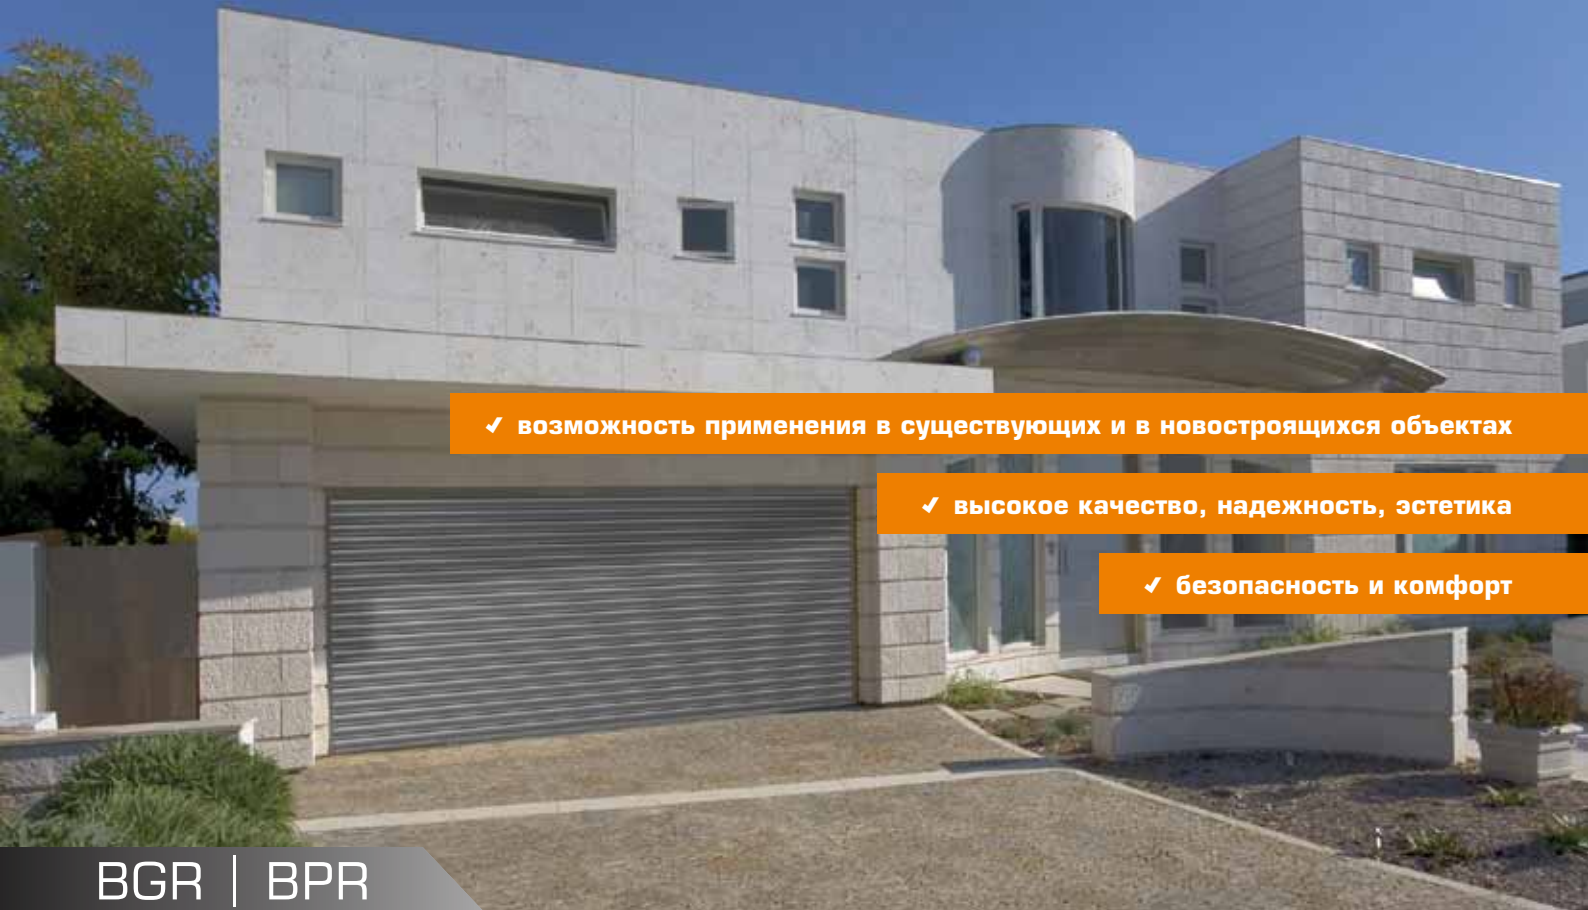

BGR | BPR

ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ

■ Рулонные ворота можно монтировать как в новостройках, так и в уже существующих объектах. Эти ворота являются основной защитой для строительных проемов, промышленных цехов, складских или торгово-сервисных зданий от несанкционированного вторжения, взломов, а также от атмосферных явлений.

■ Благодаря хорошо подобранной цветовой гамме и великолепным декоративным элементам, гармонирует с фасадом здания. Выполненные из высококачественной алюминиевой жести элементы системы характеризуются хорошей стойкостью на стирание и воздействие атмосферных явлений.

■ Одним из достоинств сворачиваемых ворот является экономия места. Работают в вертикальной плоскости ворота, это хорошее решение там, где подъезд к гаражу короткий или выходит прямо на проезжую часть. Это значительно повышает безопасность водителя, так как поднятое полотно ворот не ограничивает видимости.



МОНТАЖ

BGR / SKO-P



BGR / SK



BGR / KNB



ПРОФИЛИ

Алюминиевые профили наполненные пеной перфорированные или без перфорации, типа:

**PA 52**

высота профиля: 52 mm
толщина: 13 mm

**PA 55**

высота профиля: 55 mm
толщина: 14 mm

**PA 77**

высота профиля: 77 mm
толщина: 18,5 mm

Алюминиевые профили экструдированные, типа:

**PE 55**

высота профиля: 55 mm
толщина: 14 mm

**PE 100**

высота профиля: 100 mm
толщина: 25 mm

Дополнительные профили к решеткам, типа:

**PER 77**

высота профиля: 77 mm
толщина: 18,5 mm

**PEW 77**

высота профиля: 77 mm
толщина: 14,5 mm

МОНТАЖ

BPR / KNS



BPR / KNJ



ПРОФИЛИ

Алюминиевые профили экструдированные, типа:



PE 100
 высота профиля: 100 mm
 толщина: 25 mm

Дополнительные профили к решеткам, типа:



PER 100
 высота профиля: 100 mm
 толщина: 25 mm

