

Q Lokanā noseģlīste

greenteQ lokanās noseģlīstes izgatavotas no augstas kvalitātes, UV-izturīga PVC ar PE lentas lipīgo joslu, un tās paredzētas izmantošanai gan iekšējiem, gan ārējiem darbiem.

Īpašības:

greenteQ lokanās noseģlīstes izmanto savienojuma vietu aizklāšanai, uzstādot plastmasas logus. Tās piegādā ruļļos un ir sagriežamas garumā pēc vajadzības. Savienojumā ar balto greenteQ lokano noseģlīsti un gludo PVC virsmu 1,0 mm biezo PE lentas lipīgo joslu uz lokanās noseģlīstes var

- UV-izturīga (gaismas izturīga)

- Piemērota glabāšanai līdz 2 gadiem sausā vidē

- Ekonomiska, tīra un viegli lietojama


izmanto arī ārpus telpām. Lokanās noseģlīstes var piegādāt arī ar mīkstu silikona galu, kas pēc piestiprināšanas pilnībā nosedz lipīgo joslu, t.i., lokanās noseģlīstes gals noblīvē loga profilu, neatstājot ēnu radošu gropi.

- Tā kā lētu piegādā ruļļos, rodas mazāk atkritumu

- Viegli transportējama, viegla

- Pelējuma noturība, ko nodrošina softlip mala (A versija)

Izstrādājuma attēls un tehniskais rasējums:

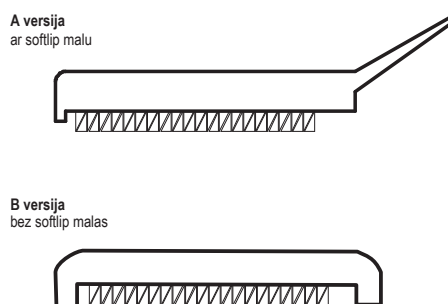

Izmantošanas metode:

Vienmērīgi izvelciet no ruļļa izmantojamās greenteQ lokanās noseģlīstes. Visām virsmām jābūt tīrām, sausām un attaukotām. Optimālā apstrādes temperatūra ir starp 20°C un 30°C. Ja iespējams, neizmantojiet noseģlīstes temperatūrā, kas zemāka par 10°C. Ja temperatūra ir zemāka par 5°C, pareiza salīšana netiek garantēta. Pēc loga montāžas jānogriež profils, kas

atbilst kopējam garumam, atskaitot 2 mm pielaidi. Piestipriniet greenteQ lokano noseģlīsti, izmantojot pašlīmējošo joslu, to vienmērīgi piespiežot. Minimālajai līmējošajai zonai jābūt vismaz 80% no līmējošo joslu platuma. Lūdzu, ņemiet vērā, ka profilam jābūt paralēlam un bez spriegojuma. Maksimālais saķeres spēks tiek sasniegts pēc 24 stundām.

Izmēri:

A versija	Izmērs	VBH preces numurs
ar softlip malu	20 x 1,0 mm	999.990 / 3203
ar softlip malu	30 x 1,0 mm	999.990 / 3205
ar softlip malu	40 x 1,0 mm	999.990 / 3206
ar softlip malu	50 x 1,0 mm	999.990 / 3207
ar softlip malu	60 x 1,0 mm	999.990 / 3208
ar softlip malu	20 x 1,5 mm	999.990 / 3155
ar softlip malu	30 x 1,5 mm	999.990 / 3157
ar softlip malu	40 x 1,5 mm	999.990 / 3158
ar softlip malu	50 x 1,5 mm	999.990 / 3160
ar softlip malu	60 x 1,5 mm	999.990 / 3201
ar softlip malu	70 x 1,5 mm	999.990 / 3202

B versija	Izmērs	VBH preces numurs
bez softlip malas	20 x 1,5 mm	180.030 / 0021
bez softlip malas	30 x 1,5 mm	180.030 / 0022
bez softlip malas	40 x 1,5 mm	180.030 / 0023
bez softlip malas	50 x 1,5 mm	180.030 / 0024
bez softlip malas	60 x 1,5 mm	180.030 / 0025
bez softlip malas	70 x 1,5 mm	180.030 / 0026

IZSTRĀDĀJUMA DATU LAPA

PROFILI – Lokanā noseģlīste

Norādes par izmantošanu, kvalitāti un informācija par izstrādājumu, kā arī citi tehniskie dati par greenteQ izstrādājumiem ir tikai vispārīgas vadlīnijas. Tās apraksta mūsu izstrādājumu ekspluatācijas īpašības un materiāla sastāvu. Taču tie nesniedz nekādu garantiju saskaņā ar § 443 BGB. Ņemot vērā dažādas izmantošanas iespējas, par to, ka produkts atbilst lietotāja iecerētajam izmantošanas mērķim, atbildīgs ir tikai pats lietotājs. Jebkādas tehniska rakstura konsultācijas ar VBH – mutiskas, rakstiskas vai testa paraugu veidā – tiek sniegtas tikai informācijas nolūkā un nerada pilnīgi nekādas saistības.

greenteQ

Versija 06/2013 | www.vbh.de

Q Lokanā noseglīste

greenteQ lokanās noseglīstes izgatavotas no augstas kvalitātes, UV-izturīga PVC ar PE lentas lipīgo joslu, un tās paredzētas izmantošanai gan iekšējiem, gan ārējiem darbiem.

Tīrīšana:

Netīriet ar virsmaktīvas vielas saturošiem tīrīšanas līdzekļiem (stikla vai trauku mazgāšanas līdzekļi) vai plastmasai paredzētiem tīrīšanas līdzekļiem. Darba vietās neizmantojiet silikona smidzinātājus vai citus atdalošus līdzekļus. Tīrīšanas drānām jābūt tīrām un sausām. Ja iespējams, izmantojiet papīra dvieļus.

Virsmu, uz kurām paredzēts pielīmēt līmlentu, tīrīšanai piemēroti visi tīrīšanas līdzekļi uz šķīdinātāju bāzes, kuru sastāvā nav virsmaktīvu vielu

(skatīt tīrīšanas līdzekļa sastāvu uz iepakojuma). Ja neesat pārliecināti, izmantojiet tīru šķīdinātāju, piemēram, etanolu (denaturētu alkoholu).

Uzmanību:

Tīrīšanas līdzekļi uz šķīdinātāju bāzes, kas satur acetonu, 2-butanonu (MEK) vai etiķi, var sabojāt plastmasas profilu.

Glabāšana un piegādes veids:

Visas greenteQ PVC lokanās noseglīstes jāglabā sausā vietā tā, lai tās netiktu deformētas. Izvairieties no to pakļaušanas tiešiem saules stariem. greenteQ PVC lokanās noseglīstes jāglabā istabas temperatūrā (ja

iespējams, augstākā par 18°C). Lai samazinātu atkritumu daudzumu izstrādes laikā un nodrošinātu vieglāku un platību ekonomējošu transportēšanu un glabāšanu, ruļļu garums ir 50 metri.

Utilizācija:

greenteQ PVC lokano noseglīstu atgriezumus drīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus.

Drošības norādes:

Pamatojoties uz pašreizējiem datiem un pieredzi, saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu vai atbilstošajām EK Direktīvām šis izstrādājums nav bīstama viela.

Vispārīga informācija:

Šī datu lapa aizstāj visas iepriekšējās versijas.